




VORSICHT!

Beschädigungsgefahr des Geräts!

Das Gerät auf keinen Fall an den Hauben anheben! Diese könnten dadurch verbogen werden.



Seitlich unter das Gerät greifen.

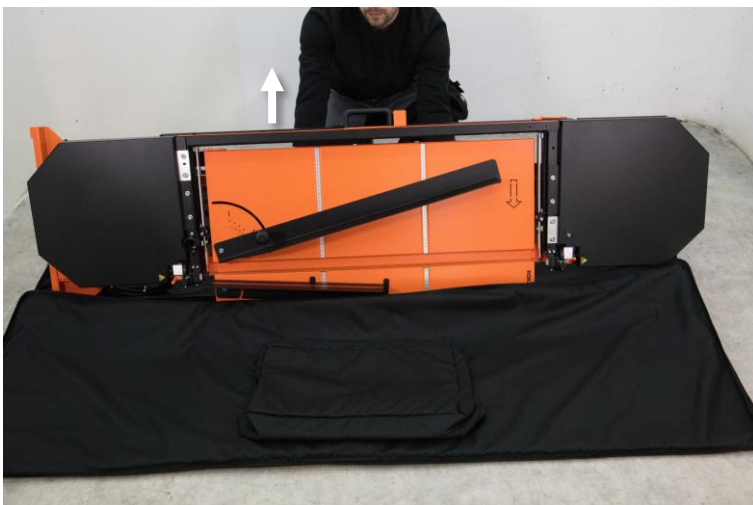

Das Gerät senkrecht nach oben stemmen.

AUFBAUANLEITUNG FÜR TIGRIS CX

ROKAMAT
easy working



Das Gerät auf der Rückseite am Hauptträger halten.




Nun das Gerät auf das Standbein des Hauptträgers aufrichten.



Den Riegel am Klappfuß nach oben ziehen.



Den Klappfuß bis zum Anschlag aufklappen, um das Schneidegerät aufzustellen.

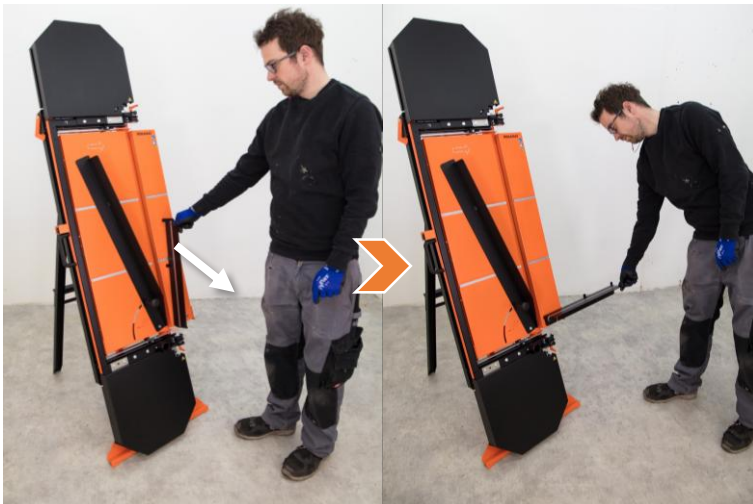

Den rechten Auflegewinkel bis zum Anschlag herunterklappen.



Den oberen Klemmhebel des Schneidebügels lösen.

AUFBAUANLEITUNG FÜR TIGRIS CX

ROKAMAT
easy working



Den unteren Klemmhebel des Schneidebügels lösen.



Den Schneidebügel auf 0° positionieren.



Den oberen Klemmhebel des Schneidebügels festziehen.

AUFBAUANLEITUNG FÜR TIGRIS CX

ROKAMAT
easy working



Den unteren Klemmhebel des Schneidebügels festziehen.



Die Sterngriffschraube des oberen Höhenanschlags lösen.




Den oberen Fixierungsbolzen herausziehen.



Die Sterngriffschraube des unteren Höhenanschlags lösen.



Den unteren Fixierungsbolzen herausziehen.

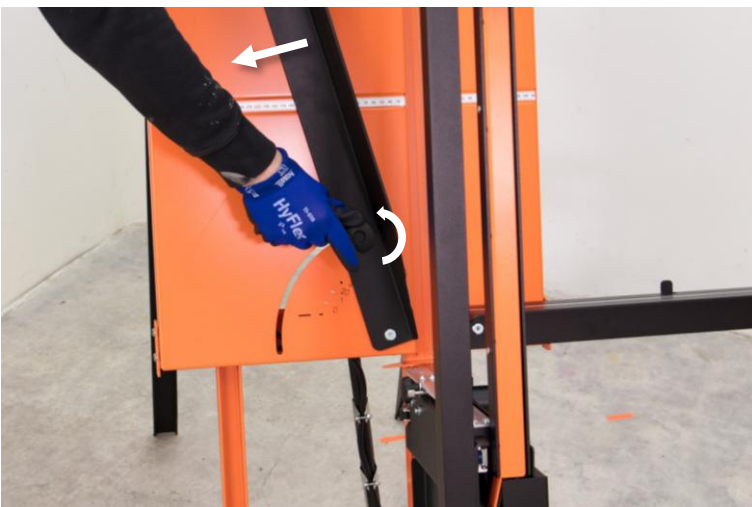

Die Sterngriffschraube des linken Auflegewinkels lösen und diesen dann herunterklappen.

AUFBAUANLEITUNG FÜR TIGRIS CX

ROKAMAT
easy working



Den linken Auflegewinkel auf 0° positionieren und den Sterngriff festziehen.



Das Dämmstoffschneider ist nun einsatzbereit (sofern ein geladener CAS-Akku eingesetzt ist und der Motor eingeschaltet wurde).